

## MORSETTIERE PER ALTE TEMPERATURE



FV110 - FV110B pag 4



FV173 - FV173B pag 4



FV122 - FV122B pag 4



FV273 - FV273 B  
FV273S - FV273S B pag 4



FV77 (WP) pag 4

## MORSETTIERE AD INCASSO



PA244S pag 5



PA244N pag 5



PA4626 pag 5



PA309 pag 5



PA223 SN pag 5



PA4542 pag 5



PA4668 pag 6



TB190 pag 6



FX5244A pag 6



PA104 pag 6

## SERRACAVI



PA238 - PA268 pag 6



FX5773 pag 6

## MORSETTIERE CON SERRACAVO INTEGRATO



PA84 - PA84F  
PA84E - PA84F pag 7



PA299 - PA299C pag 7



PA107 pag 7



PA2775 pag 7



PA206 pag 7

## MORSETTIERE A FASTON



PA80 - PA81 pag 7


## MORSETTIERE PER ALTE TEMPERATURE

## FV110 - FV110 B

Tensione: 450V | Corrente: 40A | Temp. lavoro.: -5÷150°C

Sezione filo ammessa: 6 mmq | Poli: 3

Collegamenti: Ingresso a filo/Uscita con faston 6,3 x 0,8

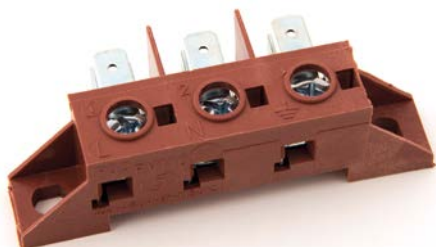


## FV173 - FV173 B

Tensione: 450V | Corrente: 40A | Temp. lavoro.: -5÷150°C

Sezione filo ammessa: 6 mmq | Poli: 4

Collegamenti: Ingresso a filo/Uscita con faston 6,3 x 0,8

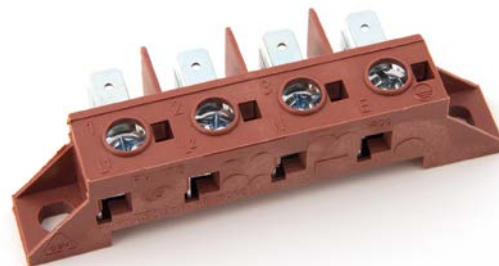


## FV122 - FV122 B

Tensione: 450V | Corrente: 40A | Temp. lavoro.: -5÷150°C

Sezione filo ammessa: 6 mmq | Poli: 6

Collegamenti: Ingresso a filo/Uscita con faston 6,3 x 0,8

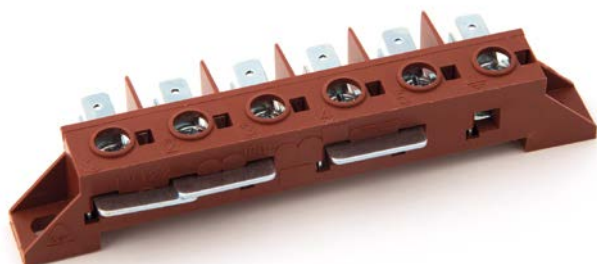


## FV273 - FV273 B - FV273S - FV273S B

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷150°C

Sezione filo ammessa: 6 mmq | Poli: da 3 a 7

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

S: Versione snap | B: Versione con supporto per il collegamento di terra

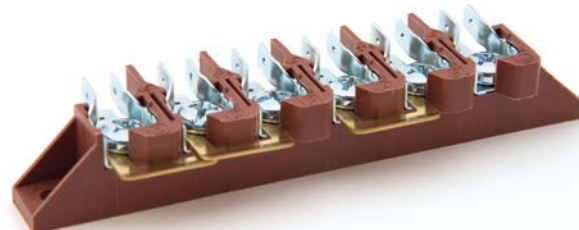


## FV77 (WP)

Tensione: 450V | Corrente: 25A | Temp. lavoro.: -5÷150°C

Sezione filo ammessa: 4 mmq | Poli: da 2 a 4

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8



## PA244S

Tensione: 450V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 0,75÷2,5 mmq | Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versioni disponibili: con morsetto di terra interno o esterno / con pin sul coperchio.



## PA244N

Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.: -5÷150°C IP30

Sezione filo ammessa: 1,5 mmq

Collegamenti: Faston 6,3x0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

Versione: morsetto di terra e serracavo integrati.



## PA4626

Tensione: 450V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 0,75÷2,5 mmq | Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versioni disponibili: con serracavo.



## PA309

Tensione: 400V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C IP30

Sezione filo ammessa: 0,75÷1,5 mmq

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

Versione:

- morsetto di terra esterno;
- serracavo integrato e fissaggio a scatto.



## PA223 SN

Tensione: 450V | Corrente: 40A | Temp. lavoro.: -5÷125°C IP30

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Poli: 3/4/6

Versione: morsetto di terra esterno / serracavo integrato e fissaggio a scatto.



## PA4542

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷110°C

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Poli: 3

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versione: morsetto di terra esterno.



## MORSETTIERE AD INCASSO

## PA4668

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷125°C  
Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Collegamenti: RAST 5




## TB190

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷125°C  
Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq



## FX5244A

Tensione: 450V | Corrente: 35A | Temp. lavoro.: -5÷125°C  
Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq

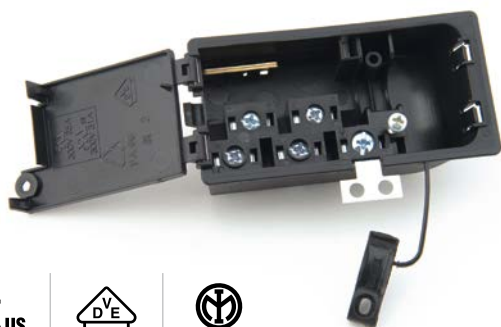

## PA104

Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.: -5÷85°C IP30  
Sezione filo ammessa: 1,5 mmq | Poli: 6

Collegamenti: faston 6,3x0,8  
Versione: con serracavo integrato e coperchio di protezione



## SERRACAVI


## PA238 - PA268

Temp. lavoro.: -5÷125/150°C | Ø esterno cavo ammesso: 13÷20 mm MAX  
Sezione cavo ammessa: 3x0,75 mmq ÷ 3x4/5x6 mmq  
RO: Versione rotonda | SQ: Versione quadrata | Fissaggio: a scatto



## FX5773

Tensione: 250V | Corrente: 13,5A | Temp. lavoro.: -10÷125°C  
Sezione filo ammessa: 1 mmq | Versione: con connettore

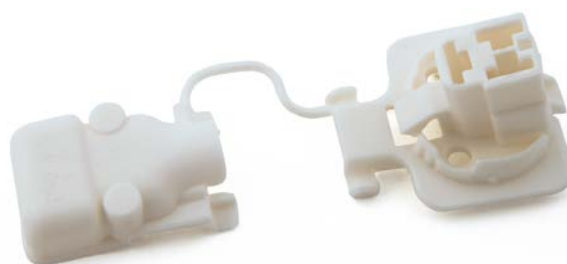

## PA84 - PA84F - PA84E - PA84FE

Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.:  $-5 \div 110^{\circ}\text{C}$ 

Sezione filo ammessa: 1,5 mmq | Collegamenti: faston 6,3 x 0,8

Versioni: con/senza viti a richiesta | Fissaggio: a scatto

E: Versione con morsetto di terra

B: Versione con portafusibile



## PA299 - PA299C


Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.:  $-5 \div 125^{\circ}\text{C}$ 

Sezione filo ammessa: 1,5 mmq | Poli: 3

Collegamenti: faston 6,3 x 0,8 | Fissaggio: a scatto

Versioni: con morsetto di terra e filtro RF

C: versione con coperchio

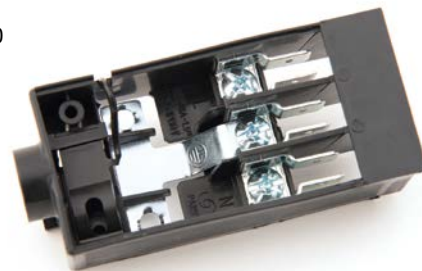

## PA107

Temp. lavoro.:  $-5 \div 125^{\circ}\text{C}$  |  $\varnothing$  esterno cavo ammesso: 10 ÷ 14 mm MAXSezione cavo ammessa:  $3 \times 0,7 \div 3 \times 1,5$  mmq | Fissaggio: a scatto

## PA277S

Temp. lavoro.:  $-5 \div 110^{\circ}\text{C}$  |  $\varnothing$  esterno cavo ammesso: 11 mm MAX

Fissaggio: a scatto



## PA206

Temp. lavoro.:  $-5 \div 125^{\circ}\text{C}$  |  $\varnothing$  esterno cavo ammesso: 14 mm MAXSezione cavo ammessa:  $3 \times 0,7 \div 3 \times 4$  mmq | Fissaggio: a scatto

## MORSETTIERE A FASTON

## PA80 - PA81

Tensione: 450V | Corrente: 20A | Temp. lavoro.:  $-5 \div 110^{\circ}\text{C}$ 

Sezione filo ammessa: 2,5 mmq | Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versione: con barriere interposte

F/F: versione faston/faston

V/F: versione vite/faston

V/FF: versione vite - faston/faston

