


# Rocker Switch

## Toogle Switch


### MTS103




#### 性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
额定负载 Rating load	MTS: 6A/125.250V XT: 15A/250VAC, 25A/250VAC	
操作频率 Operation frequency	30次/分 30times/min	
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ以上(Above) DC500V	
接触电阻 Contact resistance	25mΩ(初值 initial value)	
介质耐压 Withstand voltage	非 连线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s <sup>2</sup>
	误 动作 Misoperation	300m/s <sup>2</sup>
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	500,000次以上above
防护等级 Protection degree	IP40	
使用温度 Operating temperature	-25~+80°C	
使用湿度 Operating humidity	<85%	

#### 端子类型 Terminal Forms

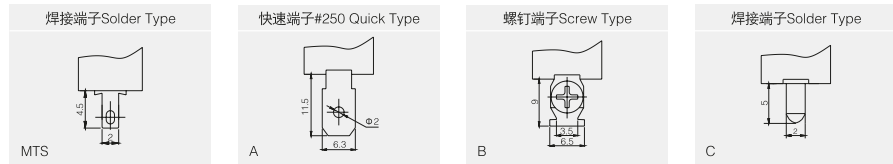


### XT13A



#### 性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
额定负载 Rating load	MTS: 6A/125.250V XT: 15A/250VAC, 25A/250VAC	
操作频率 Operation frequency	30次/分 30times/min	
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ以上(Above) DC500V	
接触电阻 Contact resistance	25mΩ(初值 initial value)	
介质耐压 Withstand voltage	非 连线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s <sup>2</sup>
	误 动作 Misoperation	300m/s <sup>2</sup>
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	500,000次以上above
防护等级 Protection degree	IP40	
使用温度 Operating temperature	-25~+80°C	
使用湿度 Operating humidity	<85%	

#### 端子类型 Terminal Forms

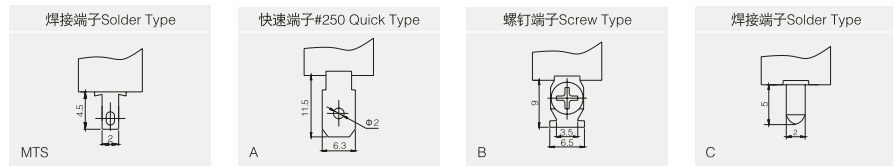

### 电气参数 Electrical Data

- 1.接触电阻 Contact Resistance: 100mΩ Max
- 2.绝缘电阻 Insulation Resistance: 500VDC, 100MΩ Min
- 3.耐压强度 Dielectric Strength:
  - 端子间 Terminal and terminal: 1500VAC 5s
  - 端子与接地间 Terminal and ground: 3000VAC 5s
- 4.工作温度 Operating Temperature: -25°C~85°C
- 5.电气寿命 Electrical Life: 10000 Cycles


#### 6.额定值 Rating:

RK2系列 Series: 6A 125VAC, 10A 125/250VAC(UL)  
 6(4)A 250VAC(VDE)  
 10A 250VAC(TUV KEMA/ENEC CQC)  
 16A 250VAC T100/55(CQC TUV)



# Rocker Switch Toogle Switch


## XT23AF




### 性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
额定负载 Rating load	MTS: 6A/125.250V	
	XT: 15A/250VAC, 25A/250VAC	
操作频率 Operation frequency	30次/分 30times/min	
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ以上(Above) DC500V	
接触电阻 Contact resistance	25mΩ(初值 initial value)	
介质耐压 Withstand voltage	非连线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s <sup>2</sup>
	误 动作 Misoperation	300m/s <sup>2</sup>
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	500,000次以上above
防护等级 Protection degree	IP40	
使用温度 Operating temperature	-25~+80°C	
使用湿度 Operating humidity	<85%	

### 端子类型 Terminal Forms

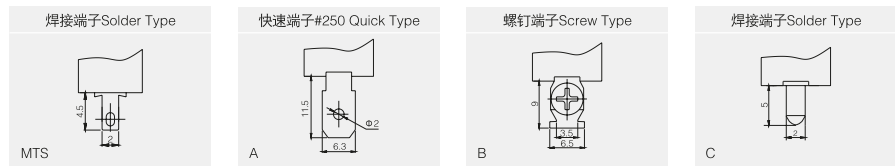


## XT33A



### 性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
额定负载 Rating load	MTS: 6A/125.250V	
	XT: 15A/250VAC, 25A/250VAC	
操作频率 Operation frequency	30次/分 30times/min	
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ以上(Above) DC500V	
接触电阻 Contact resistance	25mΩ(初值 initial value)	
介质耐压 Withstand voltage	非连线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s <sup>2</sup>
	误 动作 Misoperation	300m/s <sup>2</sup>
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	500,000次以上above
防护等级 Protection degree	IP40	
使用温度 Operating temperature	-25~+80°C	
使用湿度 Operating humidity	<85%	

### 端子类型 Terminal Forms

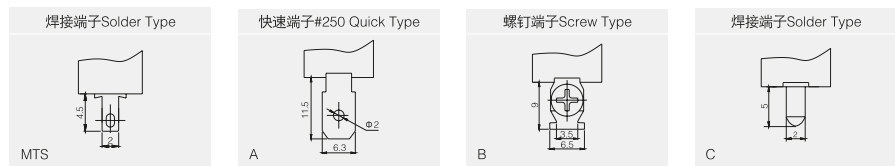

## 电气参数 Electrical Data

- 1.接触电阻 Contact Resistance: 100mΩ Max
- 2.绝缘电阻 Insulation Resistance: 500VDC, 100MΩ Min
- 3.耐压强度 Dielectric Strength:
  - 端子间 Terminal and terminal: 1500VAC 5s
  - 端子与接地间 Terminal and ground: 3000VAC 5s
- 4.工作温度 Operating Temperature: -25°C~85°C
- 5.电气寿命 Electrical Life: 10000 Cycles

### 6.额定值 Rating:

RK2系列 Series: 6A 125VAC, 10A 125/250VAC(UL)  
 6(4)A 250VAC(VDE)  
 10A 250VAC(TUV KEMA/ENEC CQC)  
 16A 250VAC T100/55(CQC TUV)

